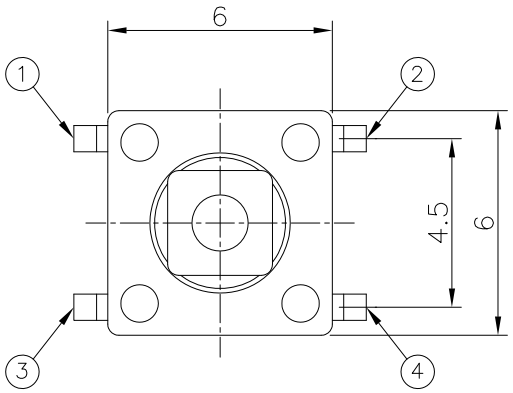

CIRCUIT DIAGRAM



P.C.B MOUNTING HOLE

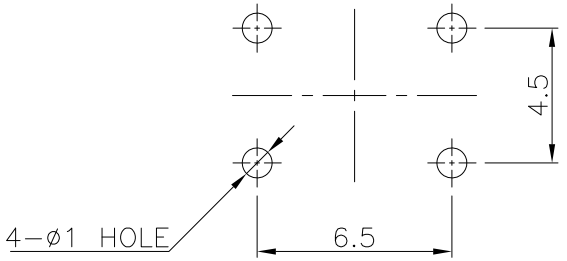

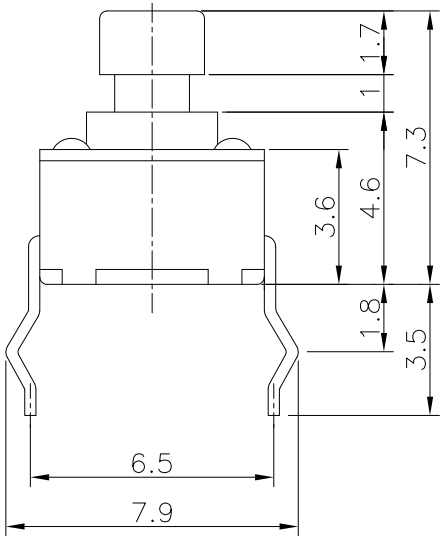

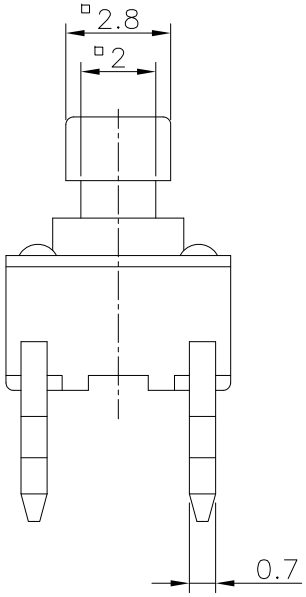

SPECIFICATION

1. RATING : 12V DC, 50mA Max.
2. STROKE : 0.25±0.1
3. CONTACT RESISTANCE : 100mΩ Max.
4. OPERATING FORCE : 260±50gf.
5. BOUNCE : 5msec Max.
6. LIFE : 100,000 Cycles Min.
7. TOLERANCE : ±0.2

									TS−V−004
PART NO.		MODEL			MATERIAL		SPECIFICATION	TREATENT	REPERENCE
					TRIGONO −METRY	UNIT	SCALE	USER	TACT SWITCH
						m/m			
					APPROVAL	CHECK	DESIGN	TITLE	PTM114HT
						M.K.JUNG	J.W.CHOI		
						2005. 5. 4	2005.5.4	DWG NO.	
MARK	DATE	APPR.	CHECK	DESIGN					

B4 (364*257)